

2026

SAVF[®]
SYSTEM



SAVE, ein Synonym für

Stil,

Ausführung

Variabilität

Exklusivität

Made in Solingen

Die Formensprache der SAVE-Leuchtenserie ist von einem designorientierten, sachlichen Stil geprägt. Die verwendeten Materialien, hochglanzpoliertes Chrom, satiniertes Glas und Acrylglaselemente, unterstreichen den hohen gestalterischen Anspruch.

Auch die technische Ausführung der einzelnen SAVE Leuchten entspricht diesem Qualitätsbewusstsein. Zum Beispiel sind die Lamellenstecker der Leuchtenköpfe vergoldet. Das garantiert eine optimale Leitfähigkeit und damit eine hohe Lebensdauer der SAVE Leuchten.

Die SAVE Leuchten lassen sich variabel und optimal an ihre Einsatzbestimmung anpassen.

Je nach Ausführung werden die Leuchten u.a. mit einem Touch-Dimm-Transformator, einem Schiebetransformator oder einer Fernbedienung für einen optimalen Bedienungskomfort ausgerüstet.

Um eine gezielte Lichtführung von „spot“ bis „flood“ zu erreichen, können die SAVE Leuchten mit entsprechenden Leuchtmitteln und Leuchtenköpfen bestückt werden.

Last but not least – der wahlweise Einsatz von LED macht SAVE Leuchten zu energieeffizienten Systemen.

Der komplette Produktionsprozess - beginnend beim Design über die Entwicklung bis zur Fertigung der SAVE Leuchten - trägt den Stempel „Made in Solingen“, exklusive Handarbeit von der Idee bis zur fertigen Leuchte!

Stehleuchten	2 - 23
Tischleuchten	24 - 36
Klemmleuchten	37 - 45
Regalleuchten	46 - 51
Bilderleuchten	52 - 56
Decken- und Wandleuchten	57 - 71
Technische Details	74 - 75
NV-Schienensystem	76 - 92

STAND-AROUND





SWING-LIGHT



STAND AROUND

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 50 mm.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm,
Fassung G 4. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 300 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 242	Touch-Dimm
821 242	Schiebetrofo

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D 105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9



STAND AROUND

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 300 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 243	Schalter, nicht dimmbar
LF820 243	Fernbedienung, dimmbar


Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 243	Touch-Dimm
821 243	Schiebetrofo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

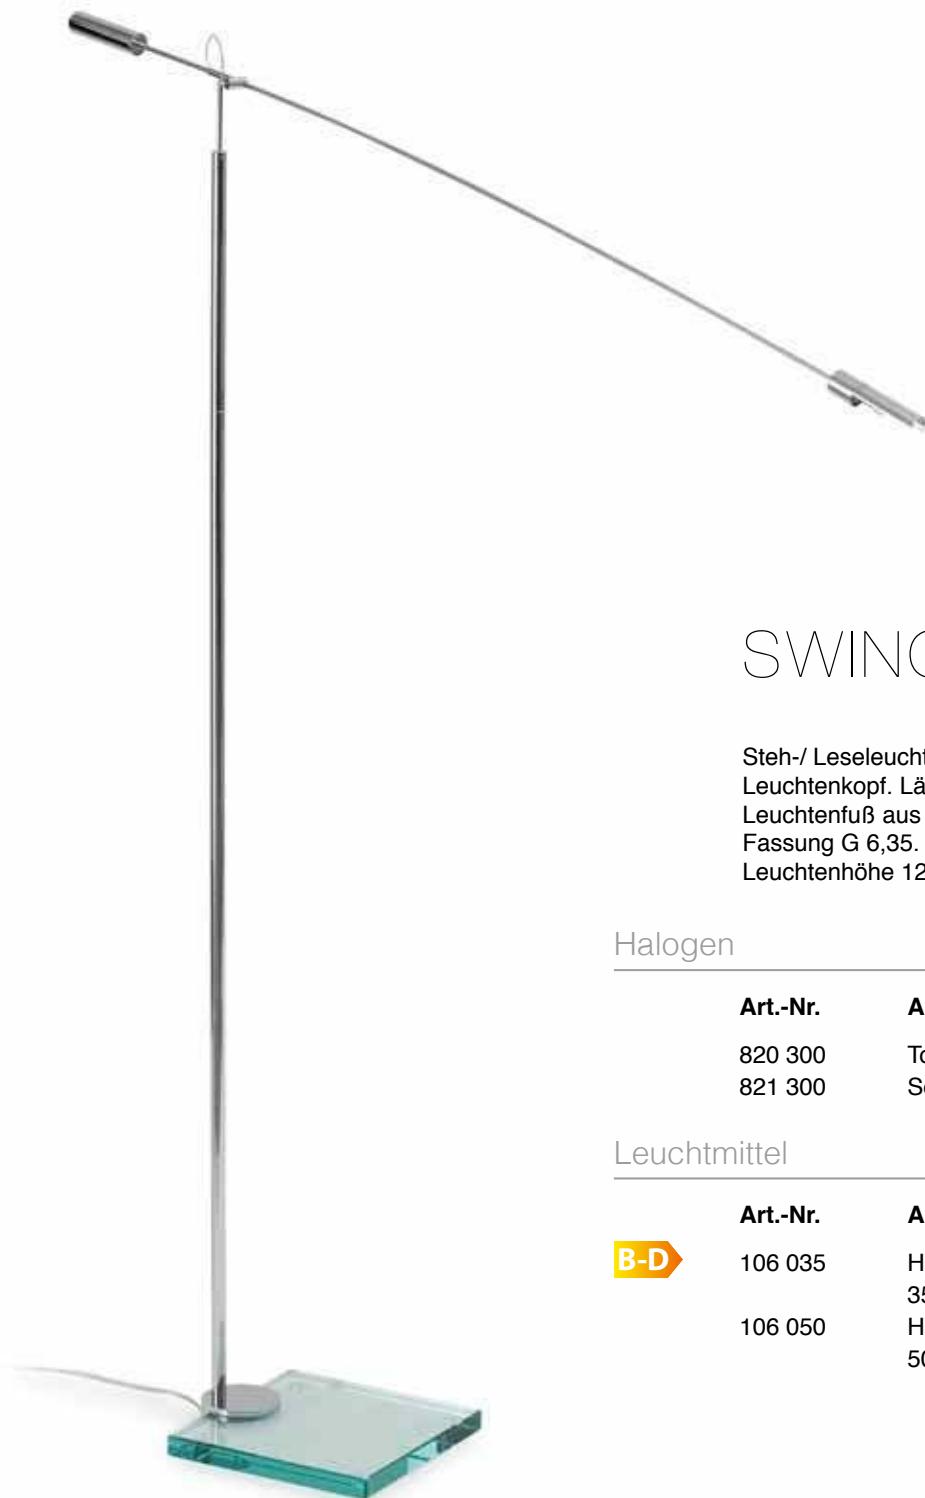

SWING-LIGHT


Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Längliche Reflektorform.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 960 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 300	Touch-Dimm
821 300	Schiebtrafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

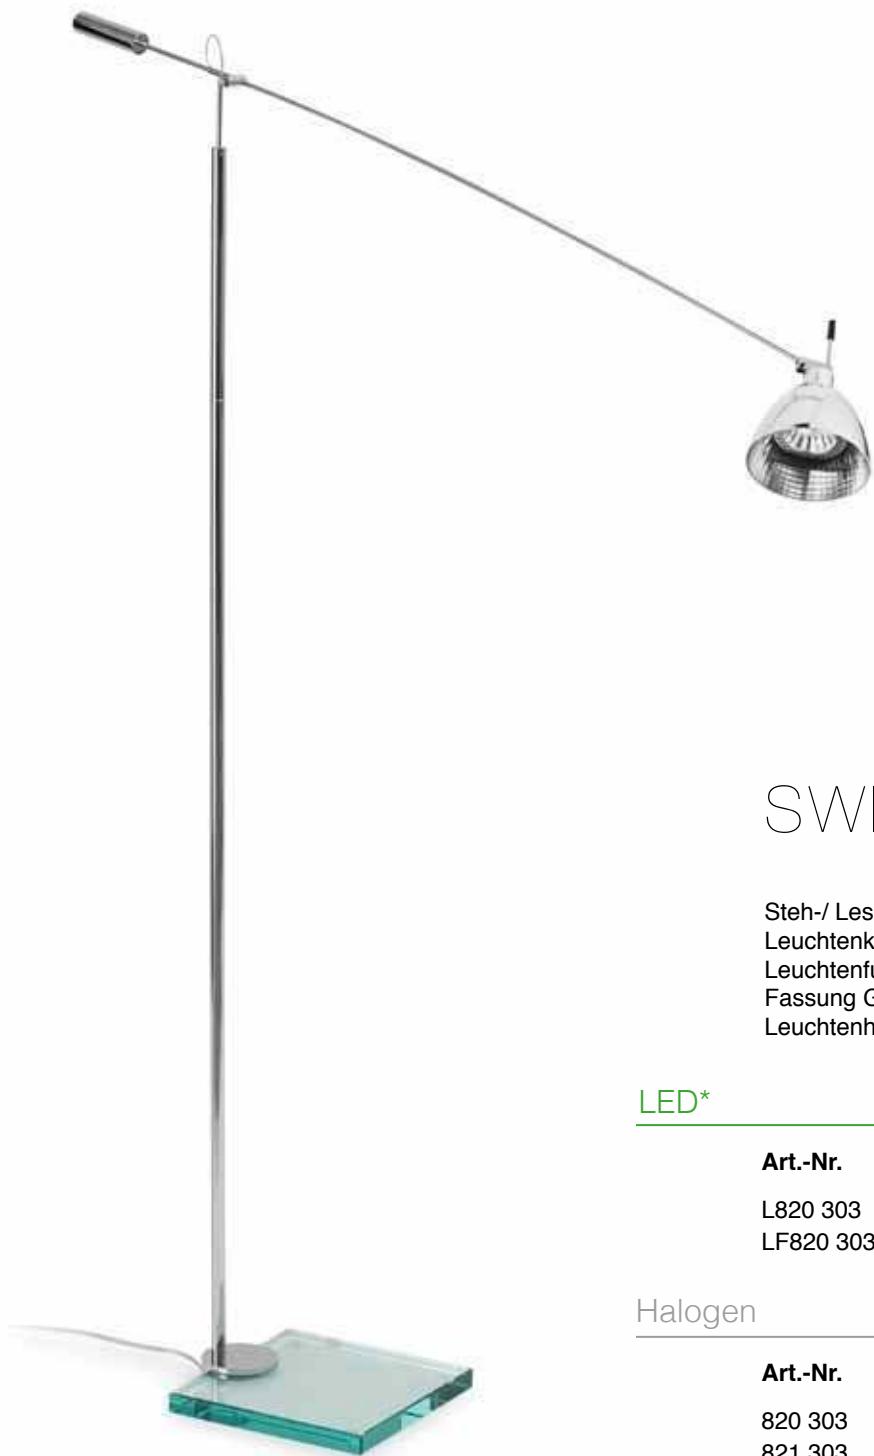

SWING-LIGHT

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 960 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 303	Schalter, nicht dimmbar
LF820 303	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 303	Touch-Dimm
821 303	Schiebetrofo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12


*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

STAND-BY



STAND-UP



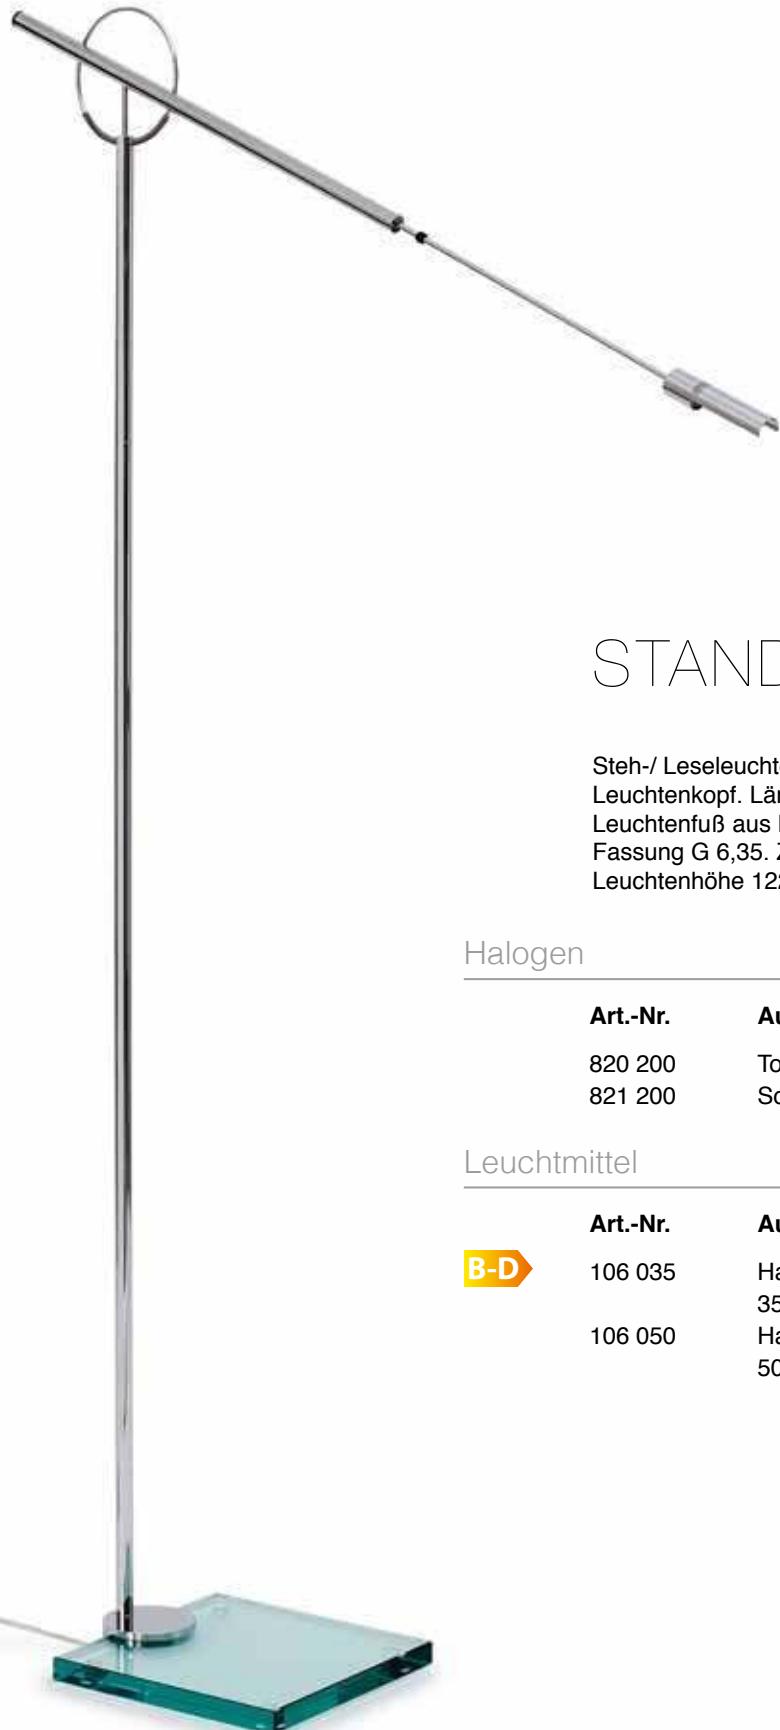

STAND-BY


Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Längliche Reflektorform.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 750 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 200	Touch-Dimm
821 200	Schiebtrafo

Leuchtmittel

B-D	Art.-Nr.	Ausführung
	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

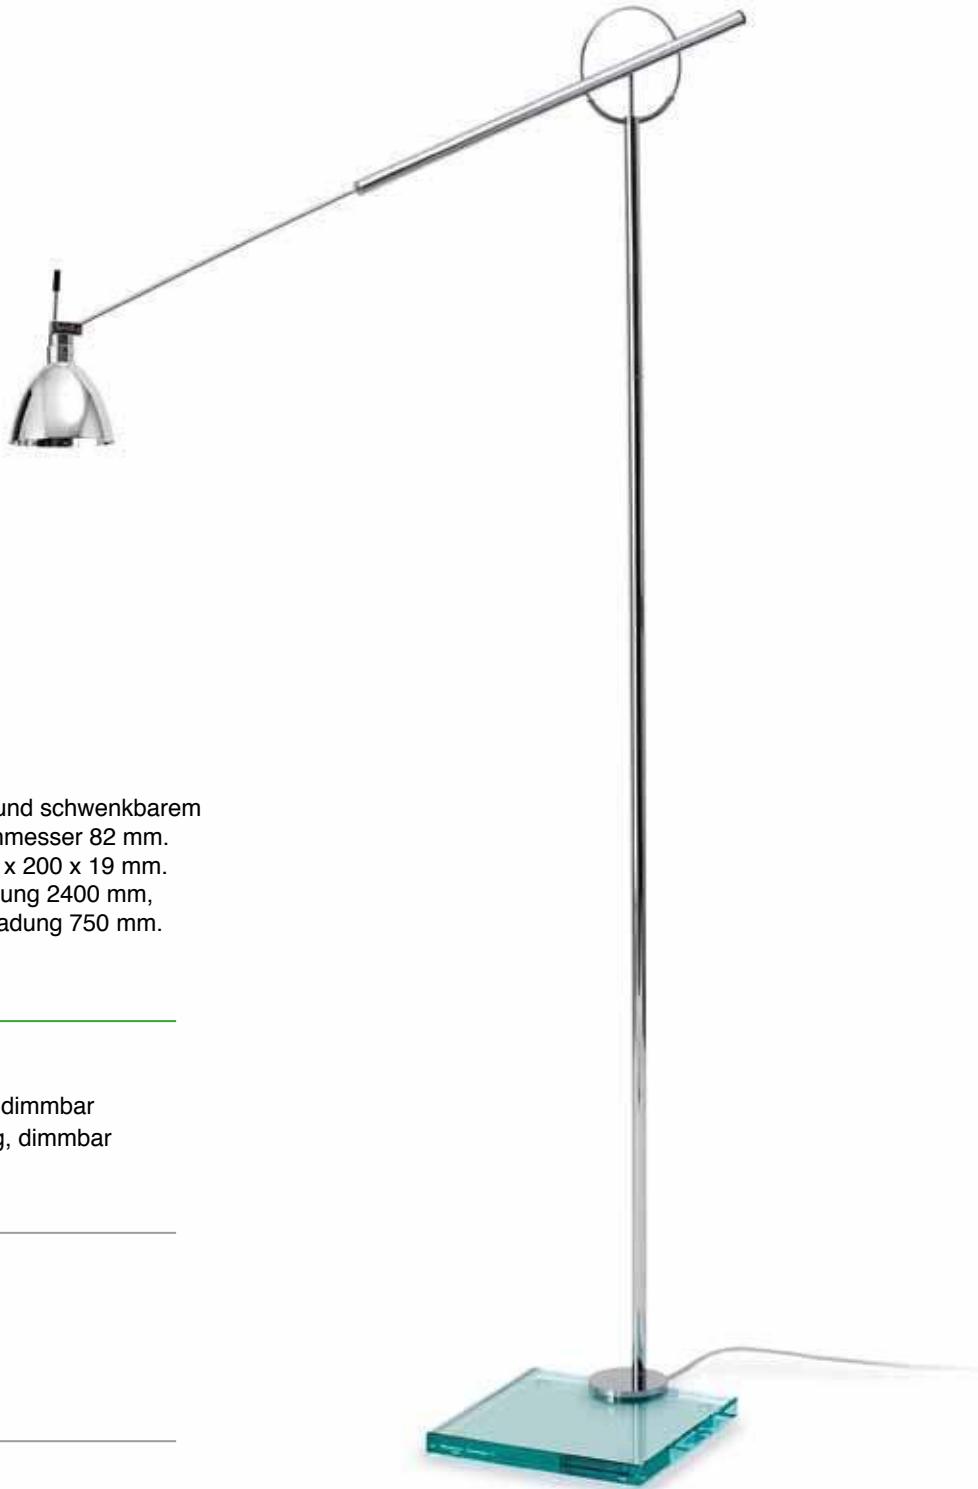

STAND-BY

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 750 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 203	Schalter, nicht dimmbar
LF820 203	Fernbedienung, dimmbar


Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 203	Touch-Dimm
821 203	Schiebetafro

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

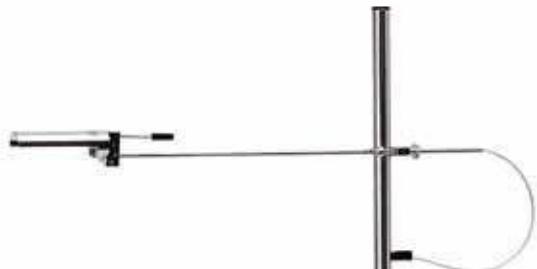

STAND-UP

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Längliche Reflektorform.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1210 mm, Ausladung 300 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 210	Touch-Dimm
821 210	Schiebmetafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



STAND-UP

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 300 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 213	Schalter, nicht dimmbar
LF820 213	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 213	Touch-Dimm
821 213	Schiebetrofa

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

TWIN-LIGHT

STAND-ALONE



TWIN-LIGHT

Steheuchte mit 2 dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen.
Reflektor-Durchmesser 50 mm.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 4. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1440 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 260	Schalter, nicht dimmbar

Halogen


Art.-Nr.	Ausführung
820 260	Touch-Dimm
821 260	Schiebетrafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	2 x LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 020	2 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 12
	105 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



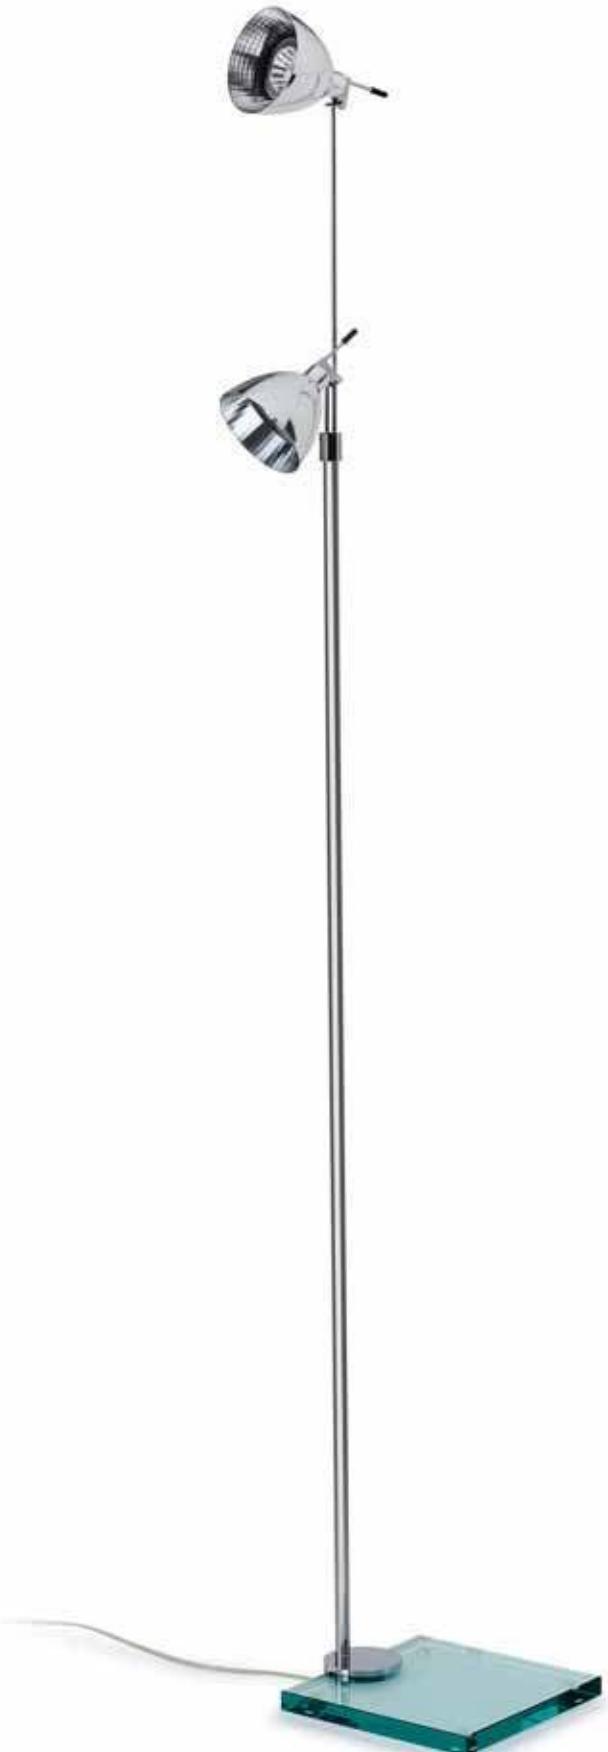

TWIN-LIGHT

Steheuchte mit 2 dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen.
Reflektor-Durchmesser 82 mm.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1440 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 263	Schalter, nicht dimmbar
LF820 263	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 263	Touch-Dimm
821 263	Schiebetrofa

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 006	2 x LED Leuchtmittel 6 W, 345 lm, 2700 K, RA 80
B-D	106 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



STAND-ALONE

Stehleuchte mit 3 dreh-, schwenk- und höhenverstellbaren Leuchtenköpfen.
Reflektor-Durchmesser 50 mm.
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 4. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 1810 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L850 201	Schalter, nicht dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 201	Touch-Dimm
851 201	Schiebmetafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	3 x LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 020	3 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet





STAND-ALONE

Steheuchte mit 2 dreh-, schwenk- und höhenverstellbaren Leuchtenköpfen. Reflektor Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35 Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1810 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L850 203	Schalter, nicht dimmbar
LF850 203	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 203	Touch-Dimm
851 203	Schiebetrofo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 006	2 x LED Leuchtmittel 6 W, 345 lm, 2700 K, RA 80
B-D	106 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

STRAIGHT-LINE I



STRAIGHT-LINE II






STRAIGHT LINE I

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf.

Leuchtenfuß ALU poliert 160 x 160 x 15 mm.
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1180 mm,
Ausladung 240 mm.

LED

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L500 100	Fußschalter inkl. Dimmer 8,5 W, 800 lm, 2700 K

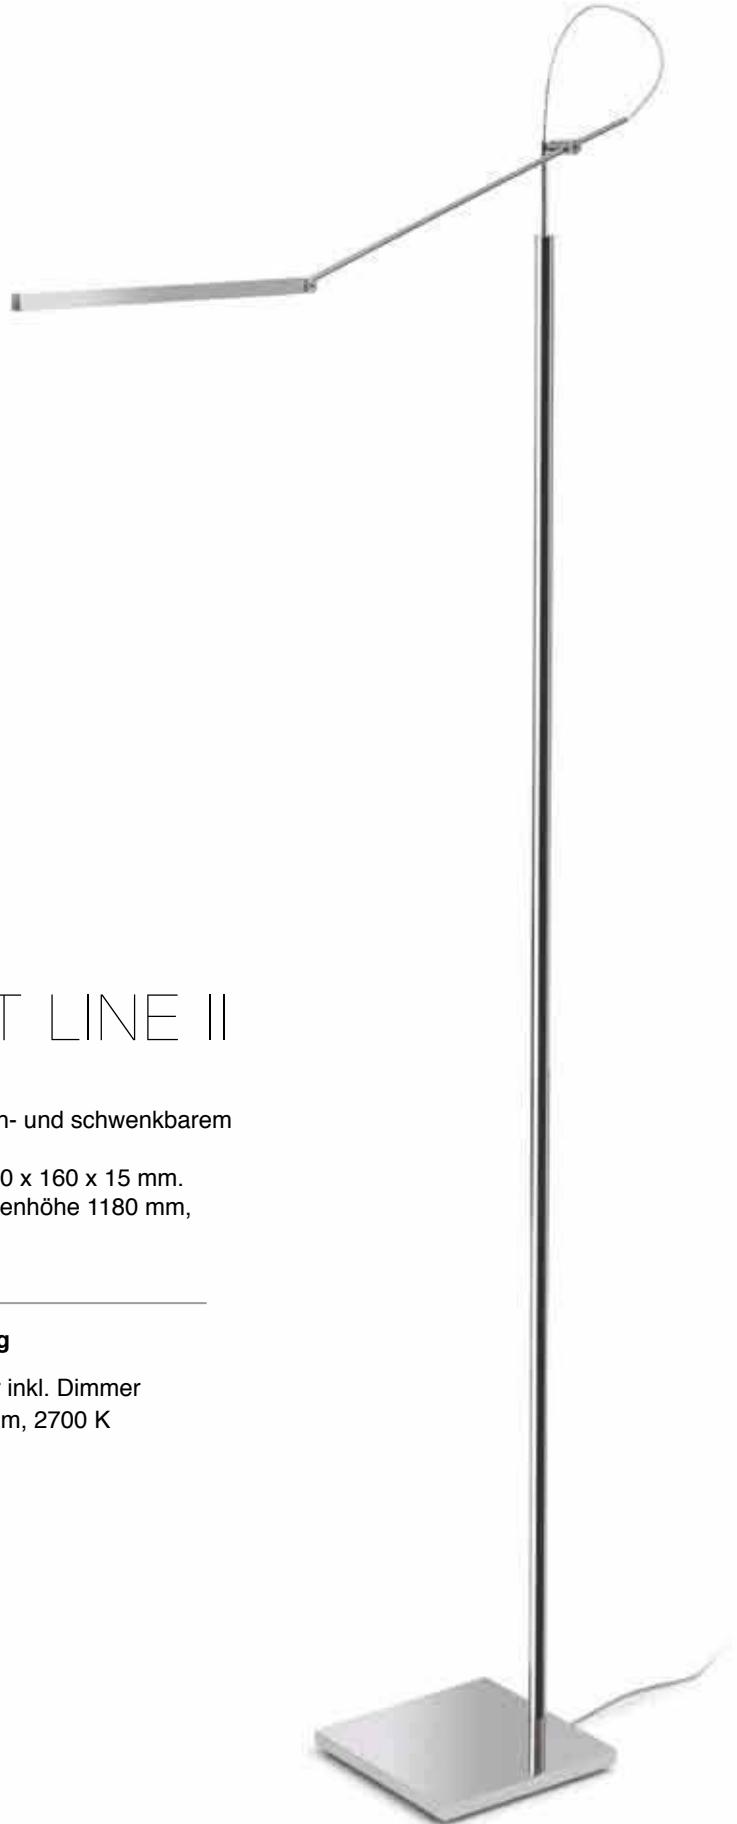

STRAIGHT LINE II

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf.
Leuchtenfuß ALU poliert 160 x 160 x 15 mm.
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1180 mm,
Ausladung 480 mm.

LED

	Art.-Nr.	Ausführung
A+ ➔	L500 111	Fußschalter inkl. Dimmer 8,5 W, 800 lm, 2700 K

TURN UP

Stehleuchte schwarz.

LED-Ausführung mit Schalter,
nicht dimmbar - Dimmbarkeit optional
auf Anfrage
Art.-Nr. L856 703

Halogen-Ausführung mit Touchdimm,
Art.-Nr. 856 703

SAF
System



TURN UP

Stehleuchte weiß.

LED-Ausführung mit Schalter,
nicht dimmbar - Dimmbarkeit optional
auf Anfrage
Art.-Nr. L855 703

Halogen-Ausführung mit Touchdimm,
Art.-Nr. 855 703

SAVE
System





TURN UP

Stehleuchten

mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf.

Reflektor-Durchmesser 82 mm.

Leuchtenhöhe 1250 mm.

Leuchtenfuß 200 x 200 x 14 mm.

Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm.

Ausführung	Farbe	Schalter, nicht dimmbar**	Touchdimm	Art.-Nr.
LED	weiß	X		L855 703
Halogen	weiß		X	855 703
LED	schwarz	X		L856 703
Halogen	schwarz		X	856 703
LED	silber	X		L857 703
Halogen	silber		X	857 703
LED	farbig*	X		L858 703 XXX
Halogen	farbig*		X	858 703 XXX

Leuchtmittel***	Watt	Lumen	Kelvin	Ra	Energieeffizienz	Art.-Nr.
LED	9	500	2700	>90	A	L107 010
LED	6	345	2700	>80	A	L107 006
Halogen	28	536	2900	100	C	L106 028

Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert.

*Je nach Wunsch können der Leuchtenkopf, der Stab oder der Fuss in den Farben weiß (W), schwarz (B), silber (S), gelb (G), rot (R) oder chrom (C) kombiniert werden.

**Dimmbarkeit optional auf Anfrage

***Leuchtmittelempfehlung. Technische Änderungen vorbehalten.

TURN UP

Stehleuchte farbig

LED-Ausführung mit Schalter,
nicht dimmbar - Dimmbarkeit optional
auf Anfrage
Art.-Nr. L858 703 GGS

Halogen-Ausführung mit Touchdimm,
Art.-Nr. 858 703 GGS

SAF
SISTEM



TURN UP

Stehleuchte chrom/weiß

LED-Ausführung mit Schalter,
nicht dimmbar - Dimmbarkeit optional
auf Anfrage

Art.-Nr. L858 703 CCW

Halogen-Ausführung mit Touchdimm,
Art.-Nr. 858 703 CCW

SAF
System





Farbkombinationen zwischen Leuchtenkopf, Stab und Fuß auf Anfrage möglich.



SAVE[®]
SYSTEM

EDF S. Skrget • Kanalstr. 36 • 42657 Solingen
Tel.: +49 (0) 212 / 23 30 91 10 • Fax: +49 (0) 212 / 23 30 91 11
info@save-edf.de • www.save-edf.de

DESKTOP-TWO





TABLE-LIGHT-TWO

DESKTOP-TWO



Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.
Längliche Reflektor. Leuchtenfuß aus Klarglas
200 x 200 x 19 mm. Fassung G 6,35.
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 420 mm,
Ausladung 960 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 480	Touch-Dimm
821 480	Schiebmetafo

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D	106 035 Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050 Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.
Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß
aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 420 mm, Ausladung 960 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 483	Schalter, nicht dimmbar
LF820 483	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 483	Touch-Dimm
821 483	Schiebmetafo

Leuchtmittel



Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010 LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035 Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050 Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

DESKTOP



Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.
Längliche Reflektor. Leuchtenfuß aus Klarglas
200 x 200 x 19 mm. Fassung G 6,35.
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 420 mm,
Ausladung 750 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
810 200	Touch-Dimm
811 200	Schiebmetafo

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D	106 035 Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050 Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.
Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß
aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 420 mm, Ausladung 750 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L810 203	Schalter, nicht dimmbar
LF810 203	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
810 203	Touch-Dimm
811 203	Schiebmetafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



TABLE-LIGHT ONE

Tischleuchte mit dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 50 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 120 x 120 x 12 mm. Fassung G 4. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 150 mm, Ausladung 300 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L830 321	Schalter, nicht dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
830 321	Touch-Dimm
831 321	Schiebetafro

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

TABLE-LIGHT-TWO

Tischleuchte mit dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 50 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 120 x 120 x 12 mm. Fassung G 4. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 250 mm, Ausladung 740 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L840 321	Schalter, nicht dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
840 321	Touch-Dimm
841 321	Schiebtrafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet





CUBE-LIGHT-ONE

CUBE-LIGHT-TWO





CUBE-LIGHT-ONE

Leseleuchte, dreh- und schwenkbar.
Länglicher Reflektor. Glaswürfel 60 x 60 x 60 mm
als Leuchtenfuß. Zuleitung 2800 mm, Fassung G 4.
Höhe 260 mm, Ausladung 300 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
830 521	Touch-Dimm
831 521	Schiebетrafo

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D 105 020	Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

CUBE-LIGHT-TWO

Leseleuchte, dreh- und schwenkbar.
Reflektor 50 mm. Glaswürfel 60 x 60 x 60 mm
als Leuchtenfuß.
Zuleitung 2800 mm, Fassung G 4.
Höhe 260 mm, Ausladung 300 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L830 621	Schalter, nicht dimmbar


Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
830 621	Touch-Dimm
831 621	Schiebtrafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

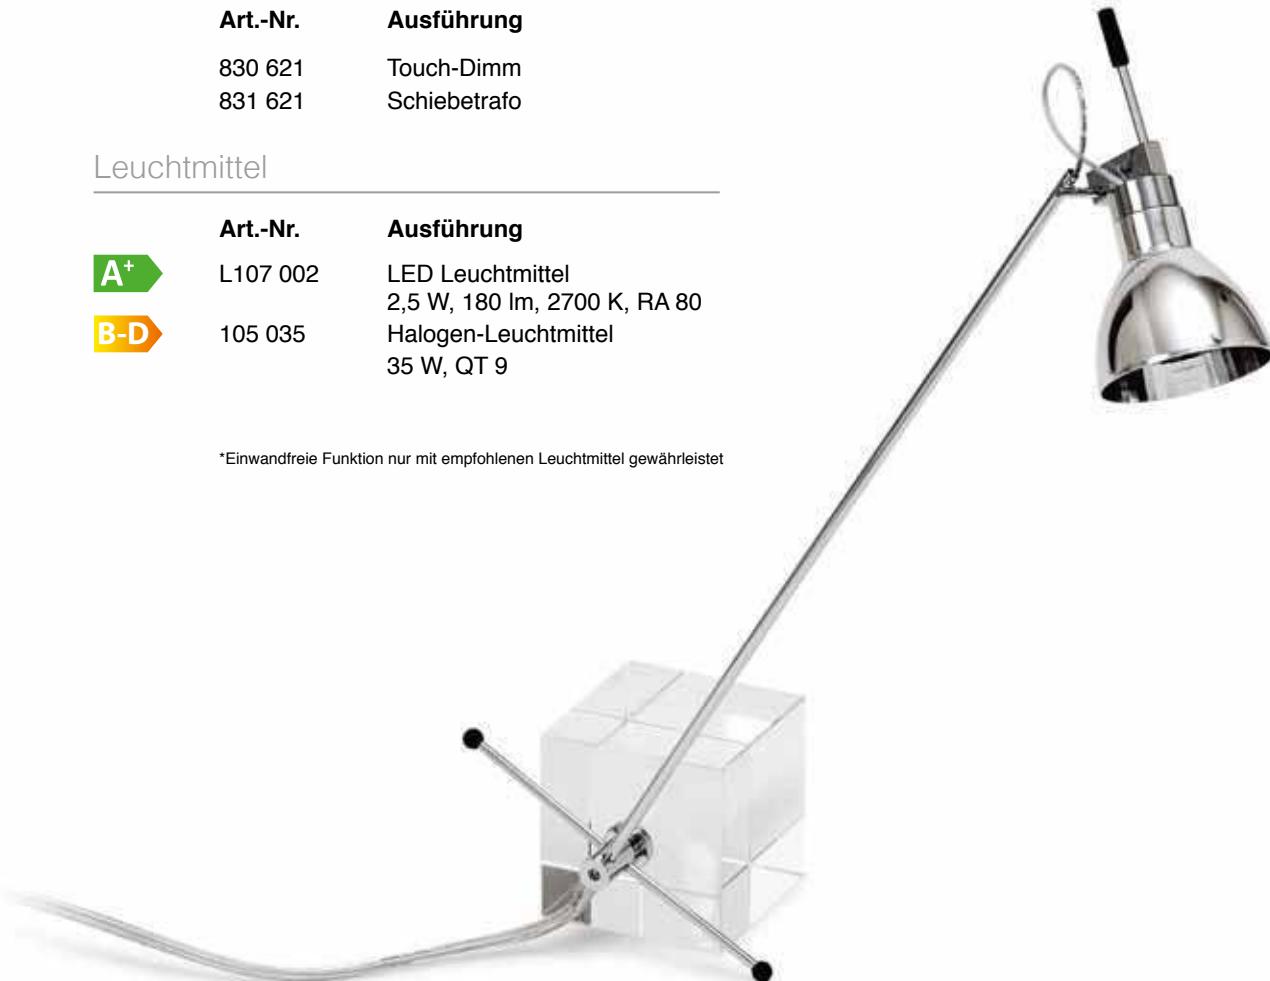



STRAIGHT-LINE 22

MAXI-CLAMP-TWO





STRAIGHT LINE 22

Tischleuchte mit dreh- und schwenkbarem
Leuchtenkopf. Leuchtenfuß ALU poliert
160 x 160 x 15 mm. Zuleitung 2400 mm,
Leuchtenhöhe 480 mm, Ausladung 540 mm.

LED

	Art.-Nr.	Ausführung
A⁺	L800 111	Schalter inkl. Dimmer 8,5 W, 800 lm, 2700 K

MAXI-CLAMP-TWO



Klemmleuchte,dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Länglicher Reflektor.
Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke.
Fassung G 6,35. Zuleitung 2800 mm,
Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 960 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 110	Touch-Dimm
801 110	Schiebetrofo

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D	106 035 Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050 Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Klemmleuchte,dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Reflektor-Durchmesser 82 mm
Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke.
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2800 mm,
Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 960 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L800 113	Schalter, nicht dimmbar
LF800 113	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 113	Touch-Dimm
801 113	Schiebetrofo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

MAXI-CLAMP





MINI-CLAMP

MAXI-CLAMP



Klemmleuchte,dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Reflektor-Durchmesser 82 mm
Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke.
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2800 mm,
Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 750 mm.

Klemmleuchte,dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Länglicher Reflektor.
Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke.
Fassung G 6,35. Zuleitung 2800 mm,
Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 750 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 100	Touch-Dimm
801 000	Schiebетrafo

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D	106 035 Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050 Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L800 103	Schalter, nicht dimmbar
LF800 103	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 103	Touch-Dimm
801 103	Schiebетrafo

Leuchtmittel

A+	Art.-Nr.	Ausführung
	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



MINI-CLAMP

Klemmleuchte, dreh-, schwenkbar und höhenverstellbar.
Reflektor-Durchmesser 50 mm. Fassung G 4.
Klemme bis max. 25 mm Plattenstärke.
Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 300 mm,
Ausladung 300 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L840 021	Schalter, nicht dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
840 021	Touch-Dimm
841 021	Schiebtrafo

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

MINI-CLAMP-TWO



MINI-CLAMP-TWO





MINI-CLAMP-TWO

Klemmlleuchte, dreh- und schwenkbar.
Ausleger verschiebar. Horizontale oder
vertikale Montage möglich.
Reflektorgrößen 50 mm. Fassung G 4.
Klemme bis max. 28 mm Plattenstärke.
Zuleitung 2550 mm,

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L850 031	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 300 mm
L851 031	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 700 mm

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 031	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
851 031	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9



*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

MINI-CLAMP-TWO

Klemmleuchte, dreh- und schwenkbar.
Ausleger verschiebar. Horizontale oder
vertikale Montage möglich. Reflektorgrößen 82 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35.
Klemme bis max. 28 mm Plattenstärke.
Zuleitung 2550 mm,



LED*

Art.-Nr.	Ausführung
LF850 033	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 300 mm
LF851 033	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 700 mm

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 033	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
851 033	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



BOOKY



A photograph of a interior still life arrangement. In the background, a painting of a red rose and a yellow flower in a brown pot sits on a light-colored wooden surface. In the foreground, a black cylindrical vase holds several long, thin, dark branches and a few white flowers. To the right, a wooden dining table with a dark metal base is partially visible, along with a chair with a light-colored cushion. The floor is made of light-colored tiles.

GALLERY-LIGHT

BOOKY

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.
Ausleger horizontal verschiebar.
Leuchtenkörper aus Multiplex-Birkenholz
200 x 200 x 40 mm.
Reflektorgrößen 50 mm, Fassung G 4.
Zuleitung 2400 mm, Ausleger bis 200 mm.



LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L890 721	Schalter, nicht dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
890 721	Touch-Dimm

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

BOOKY

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.
Ausleger horizontal verschiebar.
Leuchtenkörper aus Multiplex-Birkenholz.
200 x 200 x 40 mm. Reflektorgrößen 82 mm,
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,
Ausleger bis 200 mm.



LED*

Art.-Nr.	Ausführung
LF890 703	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
890 703	Touch-Dimm

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



BOOKY

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.
Ausleger horizontal verschiebar.
Leuchtenkörper aus Multiplex-Birkenholz.
200 x 200 x 40 mm.
Kaltlichtspiegelleuchte, Fassung G 5,3
Zuleitung 2400 mm, Ausleger bis 200 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
LF890 714	Fernbedienung, dimmbar

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
890 714	Touch-Dimm

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	107 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QR-CBC 51
	107 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QR-CBC 51

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

RACK-LIGHT





RACK-LIGHT

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.
Ausleger verschiebar.
Leuchte muss mit Regal verschraubt werden.
Reflektorgrößen 50 mm. Fassung G 4.
Zuleitung 2550 mm,

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L855 301	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 300 mm
L855 701	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 700 mm

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
855 301	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
855 701	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

RACK-LIGHT

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.
Ausleger verschiebar.
Leuchte muss mit Regal verschraubt werden.
Reflektorgrößen 82 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35,
Zuleitung 2550 mm,

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
LF855 303	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 300 mm
LF855 703	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 700 mm

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
855 303	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
855 703	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



GALLERY-LIGHT

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.
Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.
Abstand Wand - Bild min. 20 mm.
Reflektor-Durchmesser 50 mm. Fassung G 4.
Ausladung 300 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 301	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 301	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 020	Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9
	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



GALLERY-LIGHT

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.
Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.
Abstand Wand - Bild min. 20 mm. Reflektor-Durch-
messer 82 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35
Ausladung 250 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 303	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 303	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
	L107 006	LED Leuchtmittel 6 W, 345 lm, 2700 K, RA 80
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



GALLERY-LIGHT-ONE

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.
Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.
Abstand Wand - Bild min. 20 mm.
Fassung G 4. Ausladung 250 mm.

LED*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 101	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 101	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L105 015	2 x LED-Leuchtmittel 2 W, 90 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 020	2 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



GALLERY-LIGHT-TWO

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.
Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.
Abstand Wand - Bild min. 20 mm.
Alu-polierter Leuchtenkopf.
Ausladung 250 mm.

LED

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L775 501	mit Konverter 8,5 W, 800 lm, 2700 K

PICTURE-LIGHT

Nicht freistehende Bilderleuchte bestehend aus drei freistrahlenden Lichtpunkten a' 5 W und einem dreh-, schwenk- und höhenverstellbaren Strahler. Ausführung mit Touchdimmer oder Schiebmetafo. Fassung G 4 / G 6,35. Zuleitung 2000 mm, Höhe 1800 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
880 603	Touch-Dimm
881 603	Schiebmetafo

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D	für Strahler 106 035 Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	für Lichtpunkte 105 005 3 x Halogen-Leuchtmittel 5 W, QT 9

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



STICK-LIGHT-ONE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
 Aufbauversion mit Reflektorgöße 50 mm.
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
 Fassung G 4. 3 verschiedene Längen der Stäbe.



LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 051	50 mm	mit Konverter
L705 151	150 mm	mit Konverter
L705 351	300 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 051	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 151	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 351	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
 Aufbauversion mit Reflektorgöße 82 mm.
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
 Fassung G 5,3 / G 6,35
 3 verschiedene Längen der Stäbe.

LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 053	50 mm	mit Konverter
L705 153	150 mm	mit Konverter
L705 353	300 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 053	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 153	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 353	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



STICK-LIGHT-ONE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Kaltlichtspiegelleuchte.
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
Fassung G 5,3. 3 verschiedene Längen der Stäbe.



LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 054	50 mm	mit Konverter
L705 154	150 mm	mit Konverter
L705 354	300 mm	mit Konverter

Halogens

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 054	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 154	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 354	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	107 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QR-CBC 51
	107 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QR-CBC 51

STICK-LIGHT-TWO

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Einbauversion für Unterputzdose mit Kaltlichtspie-
gelleuchte. Aluplatte poliert 80 x 80 x 4 mm.
Fassung G 5,3. 3 verschiedene Längen der Stäbe.



LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L715 054	50 mm	mit Konverter
L715 154	150 mm	mit Konverter
L715 354	300 mm	mit Konverter

Halogens

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
715 054	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 154	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 354	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	107 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QR-CBC 51
	107 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QR-CBC 51

STICK-LIGHT-TWO

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Einbauversion für Unterputzdose mit Reflektorgröße 50 mm.
Aluplatte poliert 80 x 80 x 4 mm. Fassung G 4.
3 verschiedene Längen der Stäbe.

LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L715 051	50 mm	mit Konverter
L715 151	150 mm	mit Konverter
L715 351	300 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
715 051	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 151	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 351	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA



Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9



Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Einbauversion für Unterputzdose mit
Reflektorgröße 50 mm. Aluplatte poliert
80 x 80 x 4 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35,
3 verschiedene Längen der Stäbe.

LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L715 053	50 mm	mit Konverter
L715 153	150 mm	mit Konverter
L715 353	300 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
715 053	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 153	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 353	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



STICK-LIGHT-THREE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.
Baldachin, Alu polierter 100 x 100 x 40 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35.

LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L777 153	150 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
777 153	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



STICK-LIGHT-TWIN I

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Reflektorgöße 82 mm.
Baldachin, Alu polierter 100 x 100 x 40 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35.

LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L707 253	50 / 150 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
707 253	50 / 150 mm	mit elektr. Trafo 105 VA



Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 2 x 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 2 x 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 2 x 50 W, QT 12

STICK-LIGHT-TWIN II

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Reflektorgöße 82 mm.
Baldachin, Alu polierter 130 x 60 x 50 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35.

LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L707 153	50 / 50 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
707 153	50 / 50 mm	mit elektr. Trafo 105 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 2 x 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 2 x 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 2 x 50 W, QT 12



TOP-LIGHT





TOP-LIGHT-TWO

TOP-LIGHT



Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Reflektorgröße 50 mm.
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
Fassung G 4. Höhe 100 mm, Ausladung 300 mm.

LED*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L745 301	mit Konverter

Halogens

Art.-Nr.	Ausführung
745 301	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35. Höhe 100 mm,
Ausladung 250 mm.

LED*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L745 303	mit Konverter

Halogens

Art.-Nr.	Ausführung
745 303	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



TOP-LIGHT-TWO

Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.
Reflektor-Durchmesser 82mm.
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35,
Ausladung 960 mm, Höhe 200 mm

LED*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L748 303	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
748 303	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

WALL-LIGHT

Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Reflektorgröße 50 mm.
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
Fassung G 4. Höhe 110 mm, Ausladung 300 mm.



LED*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L755 301	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
755 301	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.
Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.
Fassung G 5,3 / G 6,35, Höhe 110 mm,
Ausladung 250 mm.



LED*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L755 303	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
755 303	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

TWIN-TOP

Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.
Einbauleuchte für Unterputzdose.
Reflektorgroße 50 mm. Aluplatte poliert
80 x 80 x 4 mm. Fassung G 4. Länge 300 mm.



LED*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
-----------------	-------------------

L716 300	mit Konverter
----------	---------------

Halogens

Art.-Nr.	Ausführung
-----------------	-------------------

716 300	mit elektr. Trafo 60 VA
---------	-------------------------

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
-----------------	-------------------

A+	L107 002	2 x LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 020	2 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

TURN-AROUND



LONG-LIGHT





TURN-AROUND

Deckenleuchte, kugelgelenk-gelagert.
Leuchtenkopf, dreh- und schwenkbar.
Reflektorgröße 82 mm. Trafogehäuse 230 x 60 x 50 mm
Montage eines zusätzlichen Leuchtenkopfes
möglich. Fassung G 5,3 / G 6,35.
Gesamtlänge 1480 mm.

LED*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L710 500	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
710 500	mit elektr. Trafo 110 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Optionaler Leuchtenkopf.

Fassung G 4. Reflektorgröße 50 mm.
LED Best.-Nr. L220 050
Halogen Best.-Nr. 220 050

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A+	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
B-D	106 020	Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



LONG-LIGHT

Drehbare Deckenleuchte, bestehend aus elektronischem Trafo 150 VA, zwei Strahlern mit einem Reflektor, Durchmesser 82 mm, und zwei Endleuchten mit einem satinierten Glasrohr. Fassung G 4 / G 6,35. Trafogehäuse 130 x 60 x 50 mm. Länge 1380 mm.

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
760 200	elekt. Trafo 150 VA

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
B-D	
für Strahler:	
106 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	2 x Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12
für Endleuchten:	
105 010	2 x Halogen-Leuchtmittel 10 W, QT 9

Sonderausführung





Weitere individuelle Anpassungen der Leuchten,
wie zum Beispiel Abmessungen, Oberflächen,
Reflektoren oder Leuchtenfüße, auf Anfrage.



Eine Vielzahl der SAVE Einzelleuchten sind mit einer Fernbedienung, einem Schiebetrofo dimmbar oder mit einer Touch-Dimm-Funktion erhältlich. Bei der Touch-Dimm Ausführung wird die Leuchte komfortabel durch Berührung geschaltet und gedimmt.

Die Leuchten mit variabler Leuchtenkopfbefestigung sind mit einem Klemm- bzw. Clipsystem ausgestattet, welches in einem Abstand von 120 mm an der Leuchte befestigt werden kann.

SAVE-Leuchten zeichnen sich durch stilsichere und aufwendige Detaillösungen und einem damit verbundenen variablen Einsatzbereich aus.

Auch individuelle Veränderungen sind möglich.



LED



Fernbedienung, dimmen und schalten

Bedienbar über 4-Kanal-Funkfernsteuerung.
Empfängergehäuse befindet sich in der Zuleitung.

optionale WIFI-Einheit zur Leuchtensteuerung
über eine Smartphone-App.



Schalter

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



Schalter für Tischleuchten, dimmen und schalten

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



Fußschalter für Stehleuchten, dimmen und schalten

Fußschalter befindet sich in der Zuleitung.



Halogen



Schiebeträfo, dimmen und schalten

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



Schiebeträfo, dimmen und schalten

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



Touchdimm, dimmen und schalten

Schalten und dimmen durch Berührung.
Trafo befindet sich in der Zuleitung.







NV-Schienensystem

Designorientiertes Erscheinungsbild verbunden mit hoher Flexibilität -
das Niedervolt-Schienensystem SAVE
erfüllt alle Ansprüche an ein anspruchvolles, modernes Beleuchtungs-
system.

Ein umfangreiches Zubehör an Strahlern, Dekoelementen und Sy-
stemkomponenten lässt keine Wünsche an gestalterische Möglichkei-
ten offen.

Der Durchmesser der Schiene beträgt nur 13 mm
und verleiht dem System ein filigranes zeitloses
Erscheinungsbild.

Die Montage des Schienensystems kann durch die
Verwendung von selbstspannenden Verbindungs-
elementen werkzeuglos durchgeführt werden.
Anschlussbuchsen für Strahler und Dekorelemente sind in einem
Abstand von 120 mm angeordnet.





STRAHLER



KAY
Strahler für QR-CBC 35
Fassung G4



GARETH
Strahler für QR-CBC 51
Fassung GX 5,3



PERCIVAL
Strahler für QT-9,
Reflektor 50 mm
Fassung G4

LED

L200 050 L: 50
L200 150 L: 150
L200 300 L: 300

Halogen

200 050 L: 50
200 150 L: 150
200 300 L: 300

Leuchtmittel

- A+** L107 002 LED
2,5 W, 180 lm,
2700 K, RA 80,
nicht dimmbar
- B-D** 108 020 Halogen G4
20 W, QR-CBC 35
- 108 035 Halogen G4
35 W, QR-CBC 35

LED

L210 050 L: 50
L210 150 L: 150
L210 300 L: 300

Halogen

210 050 L: 50
210 150 L: 150
210 300 L: 300

Leuchtmittel

- A+** L107 006 LED
6 W, 345 lm,
2700 K, RA 80
- L107 010 LED
10 W, 500 lm,
2700 K, RA 80
- B-D** 107 020 Halogen G4
20 W, QR-CBC 51
- 107 035 Halogen G4
35 W, QR-CBC 51
- 107 050 Halogen G4
50 W, QR-CBC 51

LED

L220 050 L: 50
L220 150 L: 150
L220 300 L: 300

Halogen

220 050 L: 50
220 150 L: 150
220 300 L: 300

Leuchtmittel

- A+** L107 002 LED
2,5 W, 180 lm,
2700 K, RA 80,
nicht dimmbar
- B-D** 105 020 Halogen G4
20 W, QT 9
- 105 035 Halogen G4
35 W, QT 9



ARTUS
Strahler für QT 12
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L240 050 L: 50
L240 150 L: 150
L240 300 L: 300

Halogen

240 050 L: 50
240 150 L: 150
240 300 L: 300

Leuchtmittel

- A+** L107 006 LED
6 W, 345 lm,
2700 K, RA 80
- L107 010 LED
9 W, 500 lm,
2700 K, RA 90
- B-D** 106 020 Halogen G6,35
20 W, QT12
- 106 035 Halogen G6,35
35 W, QT12
- 106 050 Halogen G6,35
50 W, QT12

Merlin
Fluter für QT- 12
Fassung GY 6,35

LED

L250 050 L: 50
L250 150 L: 150
L250 300 L: 300

Halogen

250 050 L: 50
250 150 L: 150
250 300 L: 300

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED
2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80
- B-D** 106 020 Halogen G6,35
20 W, QT 12
- 106 035 Halogen G6,35
35 W, QT 12
- 106 050 Halogen G6,35
50 W, QT 12

GALAHAD
Strahler für QR 111

LED

L270 150 L: 150

Halogen

270 150 L: 150

Leuchtmittel

- A+** L109 012 LED
12 W, 800 lm,
3000 K, RA 92
- B-D** 109 111 Halogen G53
50 W, QR 111
- 109 112 Halogen G53
75 W, QR 111

ARTUS 900
Strahler für QT 12
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L240 900 H:150 / L: 900

Halogen

240 900 H:150/ L: 900

Leuchtmittel



A+ L107 006 LED
6 W, 345 lm,
2700 K, RA 80

L107 010 LED
9 W, 500 lm,
2700 K, RA 90

B-D 106 020 Halogen G6,35
20 W, QT12

106 035 Halogen G6,35
35 W, QT12

106 050 Halogen G6,35
50 W, QT12

ENDSTRAHLER



ENDSPOT GARETH
Endspot für QR-CBC 51
Fassung GX 5,3

LED

L510 050 L: 110

Halogen

510 050 L: 110

Leuchtmittel

A+ L107 006 LED
6 W, 345 lm,
2700 K, RA 80

L107 010 LED
9 W, 500 lm,
2700 K, RA 90

B-D 107 020 Halogen G4
20 W, QR-CBC 51

107 035 Halogen G4
35 W, QR-CBC 51

107 050 Halogen G4
50 W, QR-CBC 51



ENDSPOT PERCIVAL
Endspot für QT-9,
Reflektor 50 mm
Fassung G4

LED

L520 050 L: 100

Halogen

520 050 L: 100

Leuchtmittel

A+ L107 002 LED
2,5 W, 180 lm,
2700 K, RA 80,
nicht dimmbar

B-D 105 020 Halogen G4
20 W, QT 9

105 035 Halogen G4
35 W, QT 9



ENDSPOT ARTUS
Endspot für QT-12,
Reflektor 82 mm
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L540 050 L: 110

Halogen

540 050 L: 110

Leuchtmittel

A+ L107 006 LED
6 W, 345 lm,
2700 K, RA 80

L107 010 LED
9 W, 500 lm,
2700 K, RA 90

B-D 106 020 Halogen G6,35
20 W, QT12

106 035 Halogen G6,35
35 W, QT12

106 050 Halogen G6,35
50 W, QT12



ENDLICHTPUNKT

SOLO

Dekorelement für QT-9
Fassung G4

LED

L400 110 D:13 / L:50

Halogen

400 110 D:13 / L:50

Leuchtmittel



L105 015 LED
2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80



105 005 Halogen G4
5 W, QT 9
105 010 Halogen G4
10 W, QT 9
105 020 Halogen G4
20 W, QT 9

ENDLEUCHTEN



ENDFLUTER

Dekorelement für QT-12
drehbarer Reflektor
Fassung G 6,35

LED

L420 120 D:20 / L:130

Halogen

420 120 D:20 / L:130

Leuchtmittel



L105 015 LED
2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80



106 020 Halogen G6,35
20 W, QT 12
106 035 Halogen G6,35
35 W, QT 12
106 050 Halogen G6,35
50 W, QT 12

ENDFLUTER MINI

Dekorelement für QT-9
drehbarer Reflektor
Fassung G 4

LED

L420 150 D:13 / L:140

Halogen

420 150 D:13 / L:140

Leuchtmittel



L105 015 LED
2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80



105 005 Halogen G4
5 W, QT 9
105 010 Halogen G4
10 W, QT 9
105 020 Halogen G4
20 W, QT 9

ENDLICHTPUNKT

GLASROHR

Dekorelement für QT-9
Fassung G4

Halogen

satiniertes Glas

410 100 D:13 / L:150

klares Glas

410 101 D:13 / L:150

Leuchtmittel



105 005 Halogen G4
5 W, QT 9
105 010 Halogen G4
10 W, QT 9
105 020 Halogen G4
20 W, QT 9



DEKORELEMENTE



LICHTPUNKT TUBUS
Dekorelement für QT-9
Fassung G4

LED

L340 330 D:25/L:200/H:43

Halogen

340 330 D:25/L:200/H:43

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED
2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80
- B-D** 105 005 Halogen G4
5 W, QT 9
- 105 010 Halogen G4
10 W, QT 9
- 105 020 Halogen G4
20 W, QT 9



**LICHTPUNKT
ZYLINDER 60**
Dekorelement für QT-12
Fassung GY 6,35

LED

L310 060 D:60 / H:76

Halogen

310 060 D:60 / H:76

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED
2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80
- B-D** 106 020 Halogen G6,35
20 W, QT 12



**LICHTPUNKT
DOWNLIGHT 60**
Dekorelement für QR-CBC 51
Fassung G 5,3

LED

L310 160 D:60 / H:76

Halogen

310 160 D:60 / H:76

Leuchtmittel

- A+** L107 006 LED
6 W, 345 lm,
2700 K, RA 80
- B-D** 106 020 Halogen G4
20 W, QR-CBC 51



DEKORELEMENTE



**LICHTPUNKT
DOPPELGLASROHR**
Dekorelement für QT-9
2 x Fassung G4

Halogen

satiniertes Glas
340 200 D:13/L:205/H:23
klares Glas
340 201 D:13/L:205/H:23

Leuchtmittel

- B-D** 105 005 Halogen G4
2 x 5 W, QT 9
- 105 010 Halogen G4
2 x 10 W, QT 9
- 105 020 Halogen G4
2 x 20 W, QT 9



**LICHTPUNKT
DOPPELFLUTER**
Dekorelement für QT-9
2 x Fassung G4

LED

L350 220 D:20/L:144/H:36
Halogen

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED
2 x 2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80
- B-D** 105 005 Halogen G4
2 x 5 W, QT 9
- 105 010 Halogen G4
2 x 10 W, QT 9
- 105 020 Halogen G4
2 x 20 W, QT 9



**LICHTPUNKT
DOPPELFLUTER MINI**
Dekorelement für QT-9
2 x Fassung G4

LED

L350 221 D:13/L:175/H:23
Halogen

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED
2 x 2 W, 90 lm,
2700 K, RA 80
- B-D** 105 005 Halogen G4
2 x 5 W, QT 9
- 105 010 Halogen G4
2 x 10 W, QT 9



DEKORELEMENTE



LICHTPUNKT SOLO
Dekorelement für QT-9
Fassung G4



LICHTPUNKT DUO
Dekorelement für QT-9
2 x Fassung G4



LICHTPUNKT GLASROHR
Dekorelement für QT-9
Fassung G4

LED	
L330 110	D:20 / L:13
Halogen	

Leuchtmittel	
A+	L105 015 LED 2 W, 90 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 005 Halogen G4 5 W, QT 9


LED	
L330 120	D:20 / L:25 / H:13
Halogen	

Leuchtmittel	
A+	L105 015 LED 2 x 2 W, 90 lm, 2700 K, RA 80
B-D	105 005 Halogen G4 2 x 5 W, QT 9

Halogen	
satiniertes Glas	320 100 D:13/H:53
klares Glas	320 101 D:13/H:53

Leuchtmittel	
B-D	105 005 Halogen G4 5 W, QT 9
	105 010 Halogen G4 10 W, QT 9
	105 020 Halogen G4 20 W, QT 9

PENDELEUCHTEN

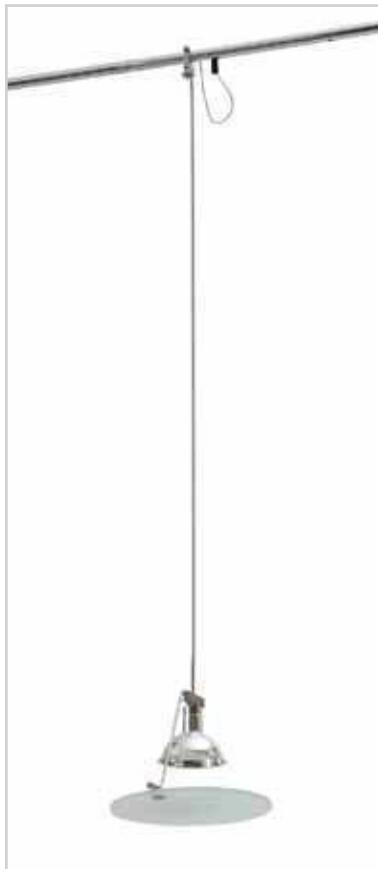

SINO
Pendelleuchte mit Glas-
scheibe für QT 12
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L600 100 L:1000

Halogen

600 100 L:1000

Leuchtmittel

A+ L107 002 LED
3 W, 190 lm,
2700 K, RA 80

B-D 105 035 Halogen
35 W, QT 9



SINO ZOOM
Höhenverstellbare
Pendelleuchte mit Glas-
scheibe für QT 12
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L600 150 L:800 - 1100

Halogen

L600 150 L:800 - 1100

Leuchtmittel

A+ L107 002 LED
3 W, 190 lm,
2700 K, RA 80

B-D 105 035 Halogen
35 W, QT 9



SCHIENENELEMENTE

ROHRSCHIENE

Verchromte Schiene,
max. 300 VA, je nach
Länge 5, 10 oder 15
Anschlussbuchsen.

100 060 L: 600
100 120 L: 1200
100 180 L: 1800



ROHRSCHIENE, gebogen

Verchromte
gebogene Schiene,
max. 300 VA.
Länge und Radius auf
Anfrage.

100 156 auf Anfrage



ENDKAPPE ROHR- SCHIENE

Kunststoff, schwarz.
100 210 D: 13



SCHIENEN-VERBINDER

Zum Verbinden von 2 Schienen, leitend.

100 220 L: 30

**ISO-SCHIENEN-VERBINDER**

Zum isolierten Verbinden von 2 Schienen.

100 230 L: 32

**KREUZ-VERBINDER**

Zum leitenden Verbinden von 4 Schienen.

110 100 B:100/L:100

**T-VERBINDER**

Zum leitenden Verbinden von 3 Schienen.

110 200 B:50/L:100

**VERBINDER 90**

Zum leitenden Verbinden von 2 Schienen im Winkel von 90°.

110 300 B:50/L:50

**VERBINDER 45**

Zum leitenden Verbinden von 2 Schienen im Winkel von 45°.

110 400 B:50/L:50

**VERBINDER 135**

Zum leitenden Verbinden von 2 Schienen im Winkel von 135°.

110 500 B:50/L:50

**FLEX-VERBINDER**

Zum leitenden Verbinden von 2 Schienen, flexibler Winkel.

110 600 B:100/L:100





ZUBEHÖR

ENDEINSPEISUNG
Zuleitung wahlweise
über Stangen oder
Kabel.

120 330 L: 102



**ENDEINSPEISUNG
KABEL**
Zuleitungskabel 2 x 4
qmm, 1000 mm lang.

120 300 L: 100



MITTENEINSPEISUNG
Zuleitung wahlweise
über Stangen oder
Kabel.

120 320 L: 100




MITTENRING-EINSPEISUNG
Einspeisung zwischen 2 gebogenen Schienen, Zuleitung wahlweise über Stangen oder Kabel.

120 340 L: 30



ABDECKPLATTE ENDEINSPEISUNG
Zur Montage auf Unterputzdose. Platte Alu poliert.

120 310 B:80/L:80/H:54

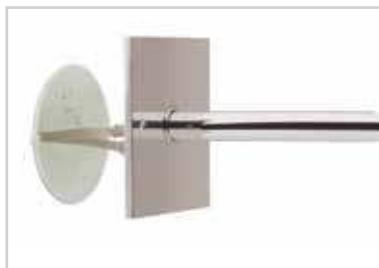

ZULEITUNG STANGEN
Kürzbar und biegbar.

122 330 L: 500



ZULEITUNG KABEL
2 x 4 qmm, verzinnt.

123 330 L: 1000



SCHIENENHALTER
Zur Befestigung an Wand oder Decke, höhenverstellbar.

124 050 L: 50

124 100 L: 100

124 150 L: 150

MITTENSTECK-EINSPEISUNG
Zuleitung über fest montierte Kabel 2 x 1,5 qmm, 500 mm, 150 VA.

120 350 L: 30



ABDECKPLATTE
Zur Montage auf Unterputzdose.
Zuleitung wahlweise über Stangen oder Kabel.

121 330 B:80/L:80/H:6



SEILABHÄNGUNG
Zur Abhängung an der Decke, höhenverstellbar.

125 050 L: 500

125 100 L: 1000



SCHIENENHALTER ALU

Zur Befestigung an Wand oder Decke.

124 106 L: 60

124 110 L: 100





TRANSFORMATOREN

DESIGNTRAFO 150

Elektronischer Transformator für Direkt einspeisung in Anschlussbuchse, Schiene drehbar.

Max. Schienenlänge 1800 mm.
230V / 11,8V

700 110 110 VA L:130/B:60/H:50
700 150 150 VA L:130/B:60/H:50



DESIGNTRAFO 250

Elektronischer Transformator für die Zuleitung über Stangen oder Kabel.
Max. Schienenlänge 1800 mm.
230V / 11,8V

700 250 250 VA L:250/B:60/H:50



DESIGNTRAFO 300

Eisenkern-Transformator
Zuleitung über Stangen oder Kabel.
Max. Schienenlänge 10 m.
230V / 11,8V

741 300 300 VA L:300/B:100/H:60



DESIGNTRAFO LED 60

LED Transformator
Zuleitung über Stangen oder Kabel.
Max. Schienenlänge 10 m.
LED 12 V / DC / 60 VA / 5000 mA

L746 300 60 VA L:300/B:100/H:60




DESIGNTRAFO LED 100

LED Transformator
Zuleitung über Stangen oder Kabel.
Max. Schienenlänge 10 m.
LED 12 V / DC / 100 VA / 8400 mA

L745 300 100 VA L:300/B:100/H:60



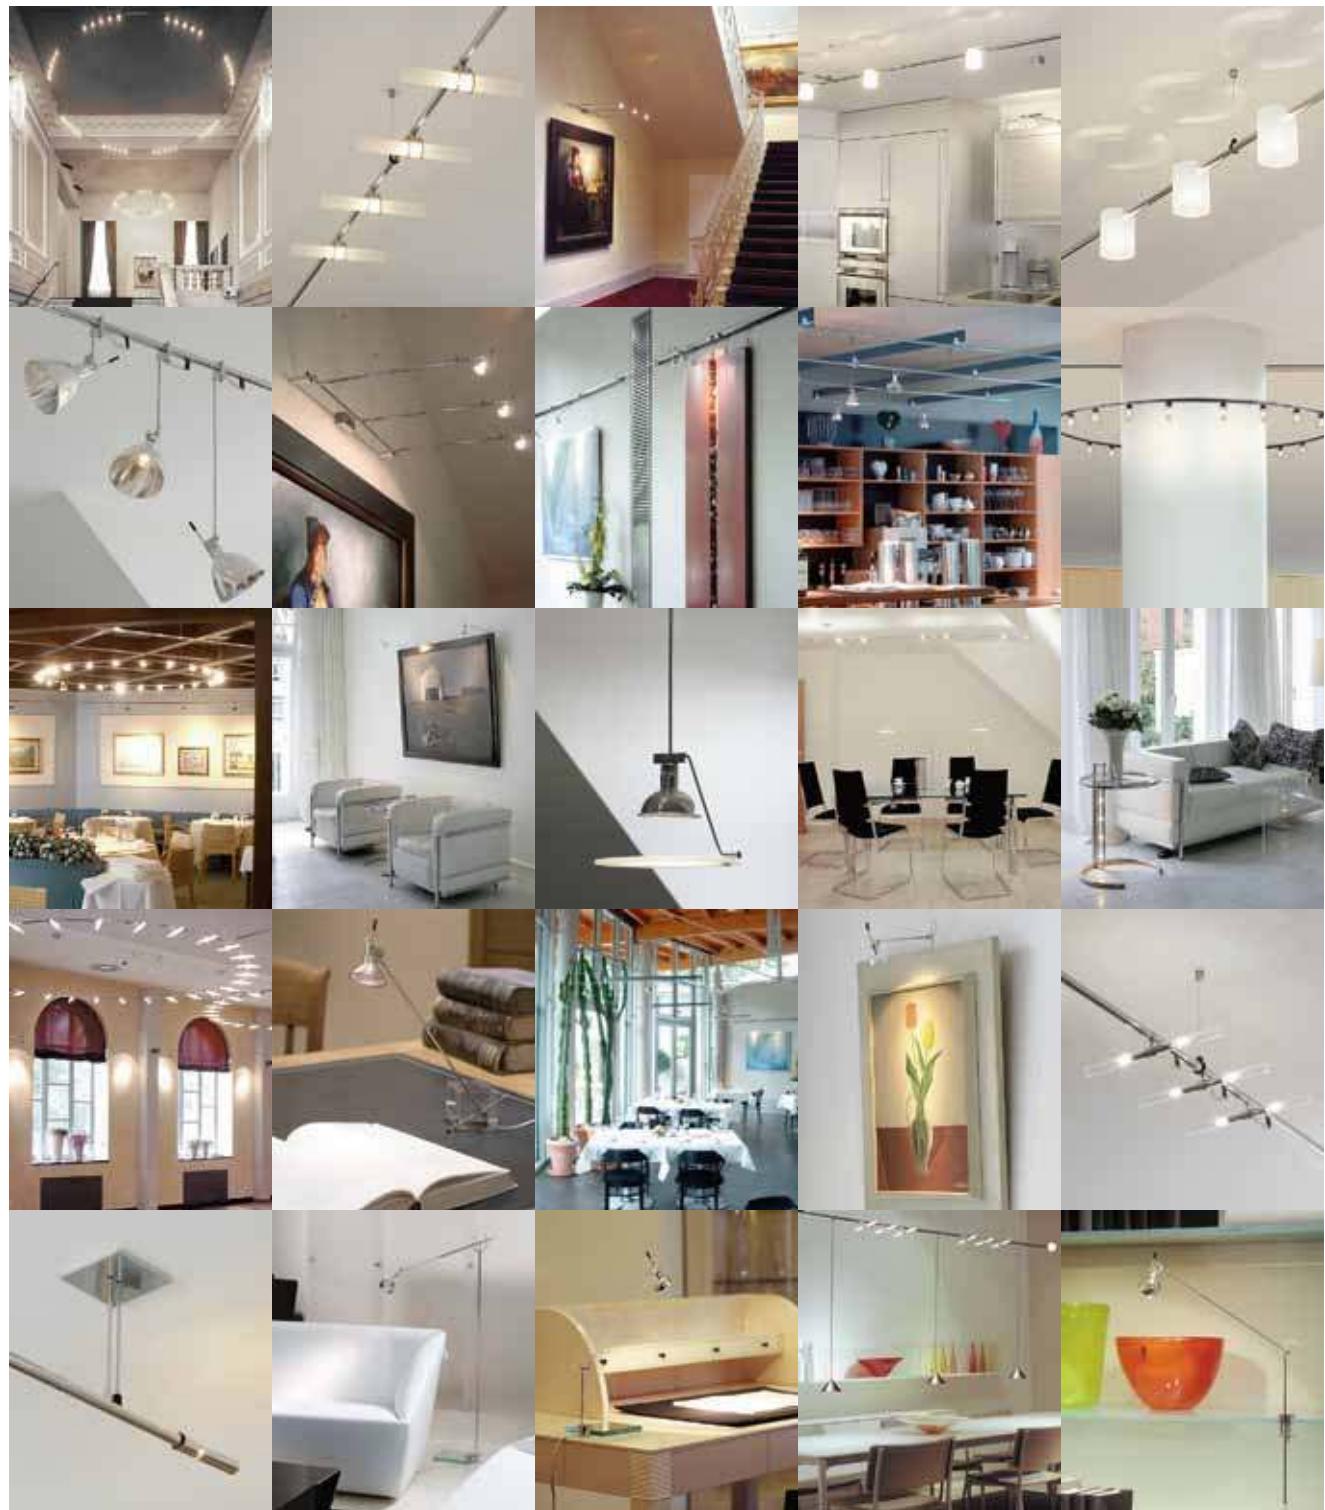

Montage

Die Montage des Schienensystems kann durch die Verwendung von selbstspannenden Verbindungselementen werkzeuglos ausgeführt werden.

Stahlseilabhängungen und starre Wand-, Deckenbefestigungen sind stufenlos höhenverstellbar, so dass Unebenheiten bei der Montage ausgeglichen werden können.

Die Strahler können an beliebiger Schienenstelle um 360° zur Schienenachse ohne Werkzeug befestigt werden. Dekoelemente werden auf die Schiene geclipst.

Verbinder, wie z.B. Kreuz- oder T-Verbinder können in jedem Winkel, um die Schienenachse verdreht, mit der Schiene zusammengesteckt werden.

Gebogene Schienen und Kreise

Gebogene Schienen und Kreise werden

werkseitig auf Anfrage nach Vorgaben hergestellt. Die Schiene kann bis zu einem Radius von 500 mm gebogen werden. Der Abstand der Anschlussbuchsen beträgt 120 mm. Bei gekürzten Schienen und geschlossenen Kreisen können an den Schnittstellen unterschiedliche Buchsenabstände auftreten. Gebogene Schienen können nur werkseitig gekürzt werden.

Um Kreise mit einem gleichmäßigen Abstand (120 mm) der Anschlussbuchsen zu erhalten, muss die folgende Formel angewandt werden:

$$120 \text{ mm} \times \text{Anzahl der Buchsen} \div 3,14 = \text{Kreisdurchmesser}$$

Gebogene Schienen und Kreise werden immer mit leitenden Verbbindern geliefert. Diese können bei Bedarf gegen ISO-Verbinder (Art.-Nr. 100 230) ausgetauscht werden.


Die Einspeisung bei geschlossenen Kreisen erfolgt über die Mittenringeinspeisung 300 (Art.-Nr. 120 340). Diese muss separat bestellt werden.

Kürzen von Rohrschienen

Das Kürzen der Schiene ist an jeder Stelle möglich, es müssen aber die folgenden Punkte beachtet werden:

- Die Schiene darf nur einseitig gekürzt werden, d.h. ein Endstück muss immer vollständig an einer Schiene verbleiben.
- Sollen an der Schnittstelle 2 Schienenelemente verbunden werden, darf der Bereich von 90 mm am Schienenanfang bzw. -ende nicht gekürzt werden.

Zu den Anschlußbuchsen muss beim Kürzen ein Abstand von 30 mm eingehalten werden, um eine sichere Verbindung herzustellen (siehe Abb.: in den roten Bereichen darf die zu verbindende Schiene nicht gekürzt werden).

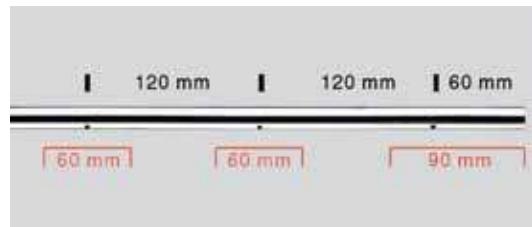

Die im Katalog angegebenen Ausführungen und Maße entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung, sind jedoch unverbindlich. Änderungen im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns vor.

Alle Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert.

Leuchtendesign: Slavko Skrget, Solingen

Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlichungen aus diesem Katalog, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung.

Katalog-Nr. 201705

